


Schemat dozbrojenia stref podokiennych

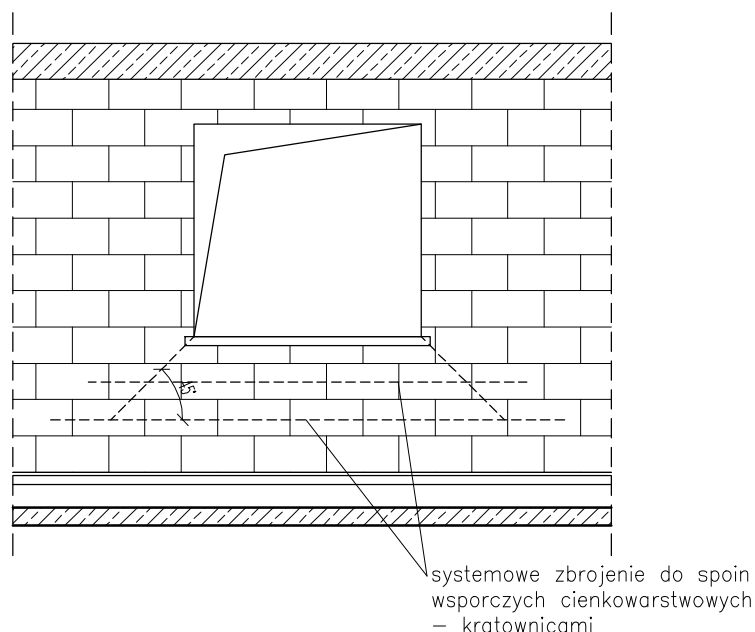

Pod wszystkimi otworami okiennymi należy stosować prefabrykowany system zbrojenia murów do zaprawy cienkowarstwowej (klejowej zaprawy murarskiej), wykonany z drutu stalowego, ocynkowanego. Konstrukcja produktu to połączenie dwóch równoległych drutów, zespawanych z trzecim, ciągłym prętem zygzakowatym. Systemowa kratownica zapobiega pękaniu murów, powstawaniu rys oraz zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji ściany. Dlatego też, stosowany jest do wzmacniania takich miejsc w budynkach, jak strefy wokół okien, nadproża czy też innych miejsc szczególnie narażonych na powstawanie spękań oraz rys.

BUDYNEK 9 i 10

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
 SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
 UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
 TEL. 601 799 368, 605 900 218
 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ		
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto		
projektant:	mgr inż. Sławomir Fossa uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 87/DOŚ/04		
branża:	konstrukcja	stadium:	projekt techniczny
		skala:	1:20
temat rysunku:	SCHEMAT DOZBROJENIA STREF PODOKIENNYCH		
data:	12.10.2025		nr rysunku: K2.2